


1400×1400×2400(3分割)_強度解析結果

2024/2/9



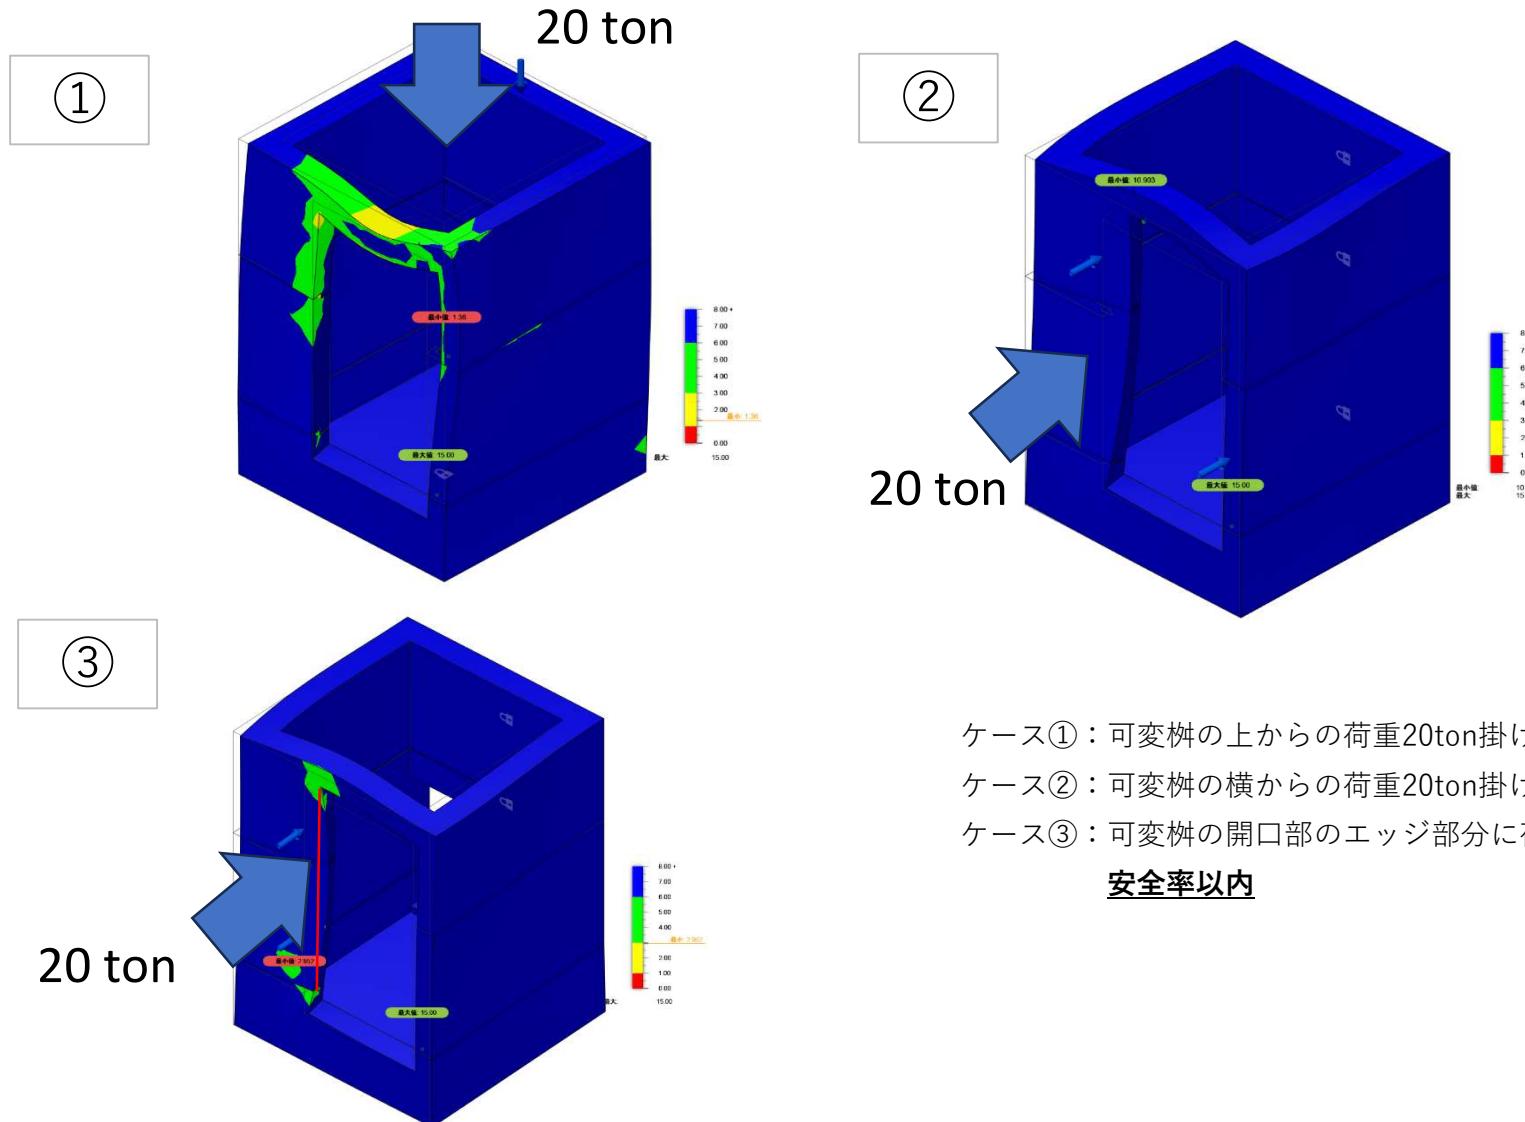


ケース①：可変枠の上からの荷重20ton掛けても安全率以内

ケース②：可変枠の横からの荷重20ton掛けても安全率以内


ケース③：可変枠の開口部のエッジ部分に荷重20ton掛けても
安全率以内

集水樹 500×500×600

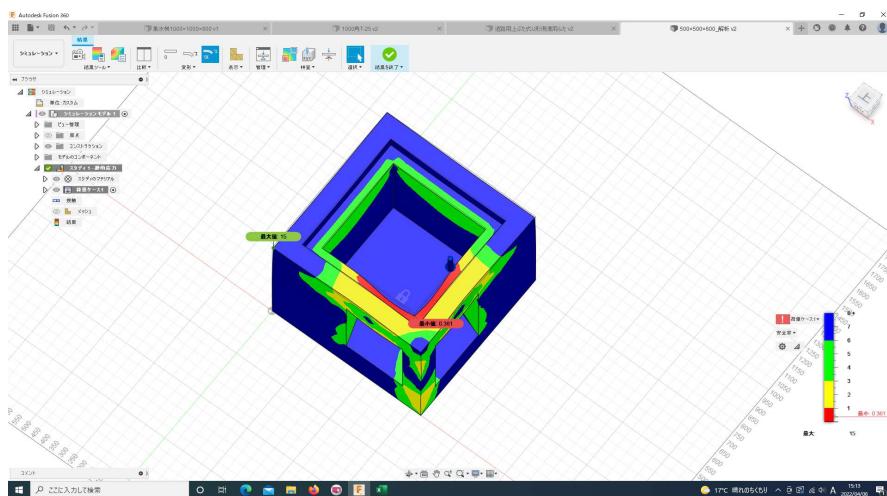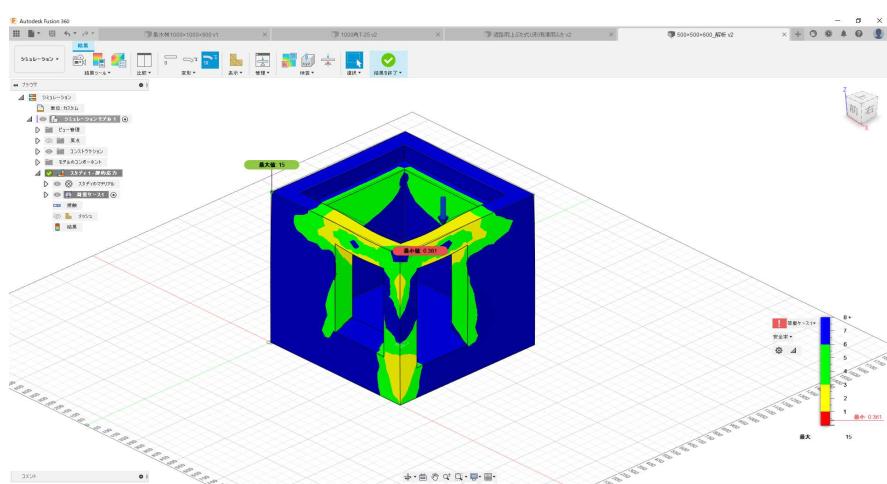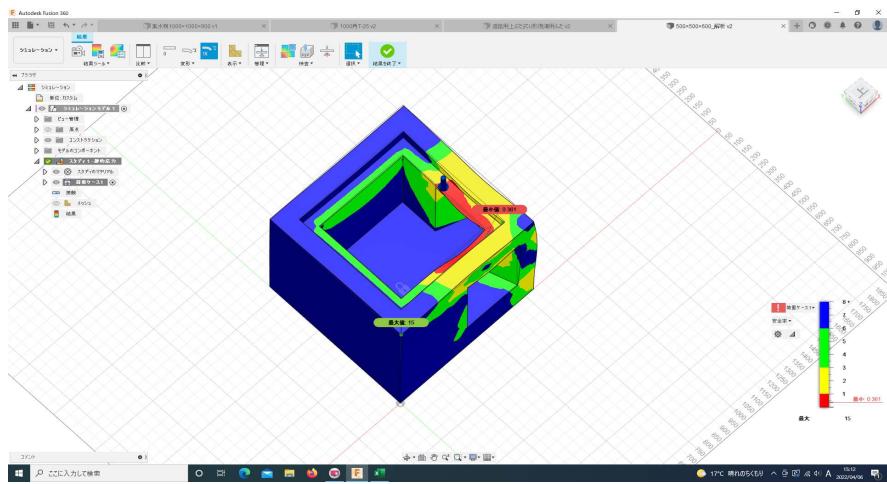


荷重条件：100KN (GR受け面)
拘束面：底面


可変枠 1800×1800×1050_上部

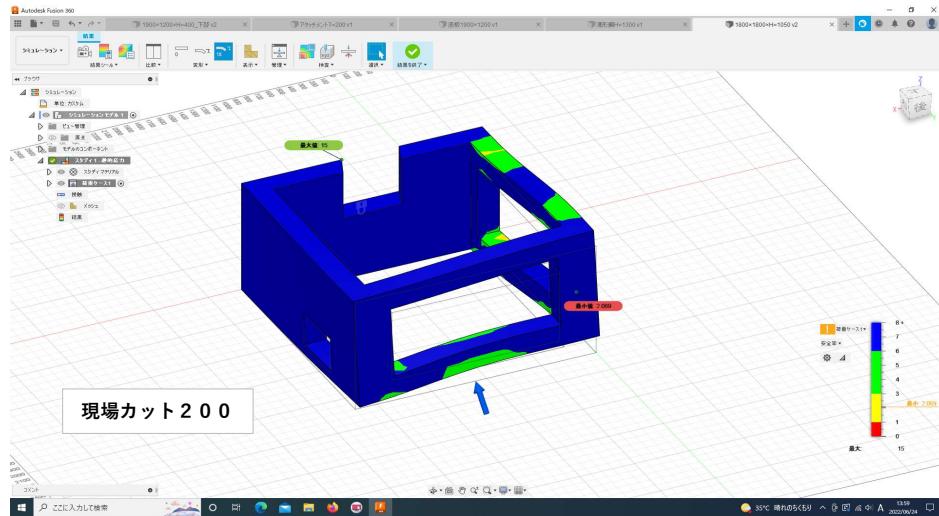

安全率:2.069

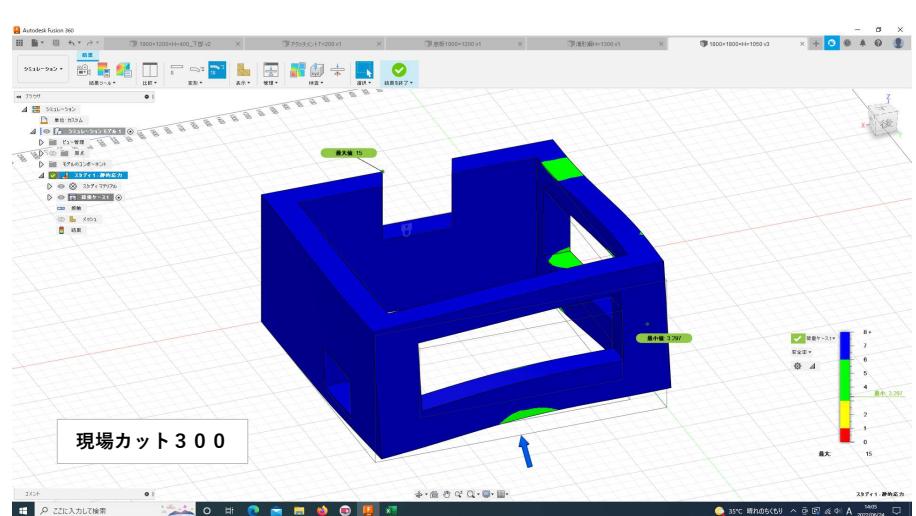

安全率:3.297

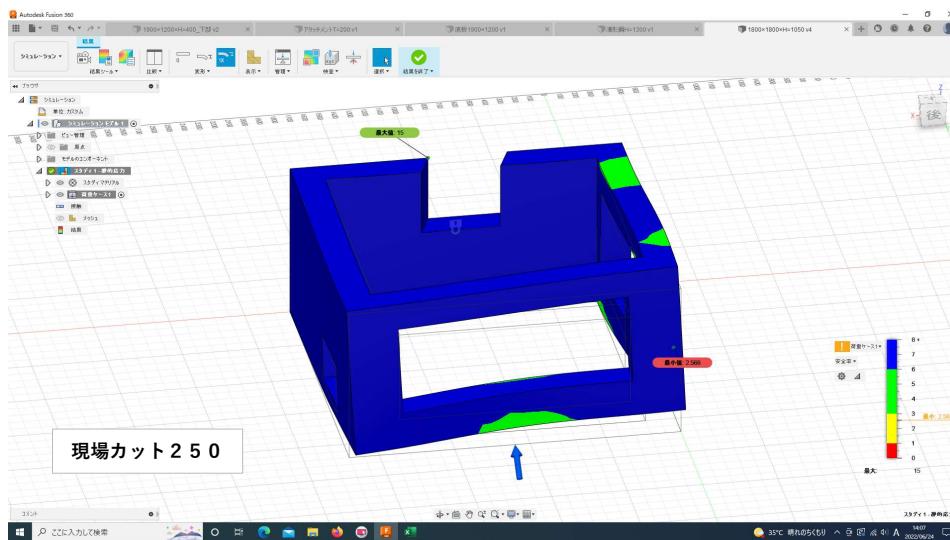

安全率:2.566

